


ATG 420 LSNi weergavemodule

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven

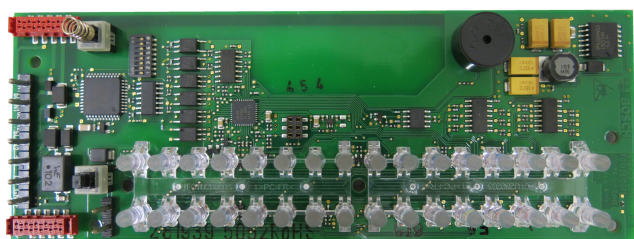

- ▶ 32 indicatiepunten
- ▶ Lamptestknop
- ▶ Meerkleurige LED's
- ▶ Zoemer
- ▶ Sabotagedetectieschakelaar

Basisfuncties

De displaymodule ATG 420 LSNi geeft condities van veldapparatuur of detectiezones weer. De ATG 420 LSNi kan in de behuizing van BAT 100 LSN worden geïnstalleerd. Voor de weergave van de condities worden meerkleurige LED's gebruikt die overeenkomstig de vereiste toepassing in drie verschillende kleuren kunnen worden geprogrammeerd en van een label kunnen worden voorzien. De kleuren rood, groen en geel kunnen in permanente of knipperende status worden gebruikt. De ATG 420 LSNi-module heeft geïntegreerde isolatoren voor functieonderhoud van de elementen van de LSN-lus in geval van draadonderbreking of kortsluiting.

Certificaten en goedkeuringen

EN54-17:2005

EN54-18:2005

Technische specificaties

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	
• LSN-deel	+15 V DC tot +33 V DC

• AUX voeding	+8 VDC tot +30 VDC
Stroomverbruik	
• LSN-deel	3 mA
• Overige functies	- alle 32 LED's uit: max. 10 mA@ 24 V DC of max. 15 mA@ 8 V DC - alle 32 LED's aan: max. 25 mA@ 24 V DC of max. 60 mA@ 8 V DC

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	163 x 60 x 16,1 mm
Gewicht	55 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	- 5 °C tot +50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	- 20 °C tot + 60 °C

Speciale productkenmerken

LED-knipperfrequentie	1,25 Hz
LED-kleuren	Meerdere kleuren (rood, groen, geel)

Bestelinformatie

ATG 420 LSNi weergavemodule

Displaymodule met 32 LED's

Opdrachtnummer **ATG 420 LSNi**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be