

PLE-1CS Estación de Llamada General Plena

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Tecla PTT para llamadas de activación
- ▶ Momentánea o de conmutación
- ▶ LED de color verde, para indicar que el micrófono está activo
- ▶ Diseño de base metálica estable con 2 m de cable fijo y un conector de tipo europeo bloqueable
- ▶ Alimentación fantasma del amplificador

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono de condensador unidireccional de sobremesa elegante y de alta calidad, diseñado para realizar llamadas en un sistema de megafonía. Su base de metal pesado y su pie de goma garantizan su estabilidad en cualquier superficie plana. Su diseño especial permite también empotrar perfectamente la unidad en escritorios.

Funciones básicas

La tecla PTT (pulsar para hablar) no sólo activa el micrófono, sino que también proporciona contactos de prioridad, que son compatibles con la gama Plena de amplificadores. La función de cambio de la tecla PPT se puede configurar internamente entre modo PTT (activada mientras se está pulsando) y de conmutación (se pulsa para activarla y se pulsa de nuevo para desactivarla).

Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m y un conector de tipo europeo de 5 patillas para la señal balanceada y los contactos de prioridad. Si no es

necesario el contacto de prioridad, el micrófono se puede conectar a amplificadores con un conector de tipo europeo de 3 patillas.

Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores

- Tecla PTT
- LED de estado PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad	Según EN 60065
Inmunidad	Según EN 55103-2
Emisión	Según EN 55103-1
Región	Certificación
Europa	CE

Planificación

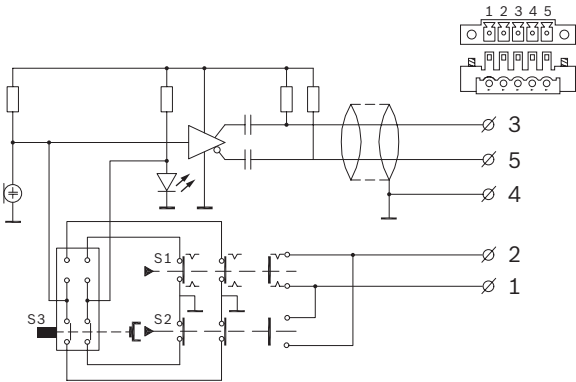


Diagrama de circuito

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	PLE-1CS Estación de Llamada General PLENA

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Suministro de alimentación fantasma	
Rango de tensión	De 12 a 48 V
Consumo de corriente	<8 mA
Rendimiento	
Sensibilidad	0,7 mV a 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Nivel de sonido de entrada máximo	110 dB SPL
Distorsión	<0,6% (entrada máxima)
Nivel de ruido de entrada (equiv.)	28 dB SPLA (señal/ruido de 66 dBA ref. 1 Pa)
Respuesta de frecuencia	De 100 Hz a 16 kHz
Impedancia de salida	200 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x An. x Pr.)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)
Peso	1 kg (2,2 libras) aprox.
Color	Gris oscuro y plateado
Longitud de la varilla con micrófono	390 mm (15,35 pulg.)
Longitud del cable	2 m (6,56 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +45 °C (de +14 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95%

Información sobre pedidos

PLE-1CS Estación de Llamada General Plena

Estación de llamada general con 2 m de cable y conector de tipo europeo con opción de bloqueo.
Número de pedido **PLE-1CS**

Representada por:

Spain:

Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com