




Conettix D6641 scheda di linea telefonica

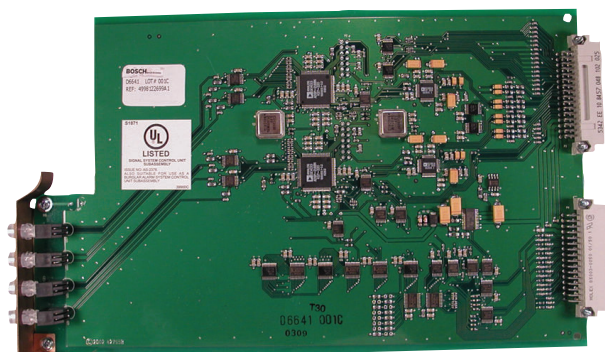

Scheda di linea con tecnologia DSP (Digital Signal Processor). Risponde e decodifica i segnali provenienti da quattro linee telefoniche contemporaneamente. Il gateway/ricevitore di comunicazione Conettix D6600 accetta fino a otto schede di linea telefonica per creare in tutto 32 linee telefoniche. Richiede una scheda di terminazione linea telefonica Conettix D6645.

Informazioni per l'ordinazione

Conettix D6641 scheda di linea telefonica **D6641**
 Offre tecnologia DSP. Risponde e decodifica i segnali provenienti da quattro linee telefoniche.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A; EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A2:2003; EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000; EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998
USA	UL	AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7300-1615: 168 and 7300-1615: 179 Luglio 2008

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by