

PLE-1CS Plena 전체 방송 콜 스테이션

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 마이크 활성화를 위한 PPT 버튼
- ▶ 순간식 또는 토글식
- ▶ 마이크 작동 상태를 알려주는 녹색 LED
- ▶ 고정식 2m 케이블 및 잠금식 유럽형 커넥터와 일체형으로 설계된 안정적인 금속제 베이스
- ▶ 앰프를 통한 팬텀 전원 공급

Plena 탁상형 마이크는 세련된 디자인의 고품질 탁상형 단 일지향성 컨덴서 마이크로 전관 방송 시스템에서 방송을 하기 위한 용도로 사용됩니다. 중량감 있는 금속제 베이스와 고무 피트가 있어 평평한 표면 위에서라면 어느 곳에서든 안정감이 보장됩니다. 또한 탁상에 깔끔하게 매립할 수도 있도록 특수 설계되어 있습니다.

기능

PTT(Press-to-talk) 버튼은 마이크의 전원을 켜는 용도로 사용될 뿐만 아니라 우선 순위 연결 기능을 제공하며 모든 Plena 앰프 제품군과 호환됩니다. PTT 버튼의 전환 특성은 내부적으로 PTT 모드(누르고 있는 동안 켜짐) 또는 토글 모드(한 번 누르면 켜지고, 다시 누르면 꺼짐) 중 하나로 설정될 수 있습니다.

2m 길이의 연성 고정식 케이블이 연결되어 있으며, 밸런스 신호와 우선 순위 연결 기능을 지원하는 5 핀 유로 스타일 커넥터가 장착되어 있습니다. 우선 순위 연결이 필요하지 않은 경우에는 3 핀 유로 스타일 커넥터를 가진 앰프에 마이크를 연결할 수 있습니다.

녹색 LED 는 마이크의 작동 상태를 알려줍니다.


- 제어기 및 표시등
- PTT 버튼
 - PTT 상태 표시 LED

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2 준수
전자기 방출	EN 55103-1 준수

지역	인증서
유럽	CE

설치/구성 참고 사항

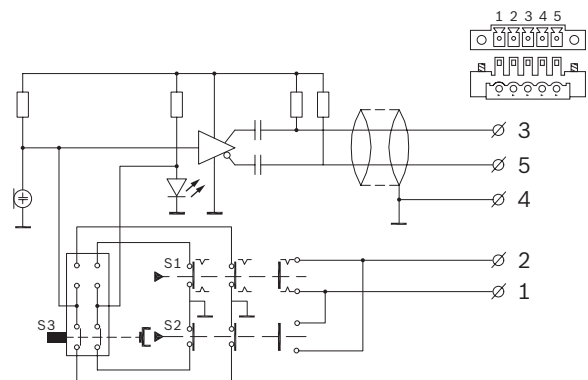

회로도

제공된 부품

수량 구성품

1 PLE-1CS PLENA 전체 방송 콜 스테이션

기술 사양

전기적 특성

팬텀 전원 공급	
전압 범위	12 - 48V
전류 소비	<8mA

성능

감도	0.7mV @ 85dB SPL(2mV/Pa)
최대 입력 사운드 레벨	110dB SPL
왜곡	<0.6%(최대 입력)
입력 소음 레벨(등가)	28dB SPLA(S/N 66dBA 표준 1Pa)
주파수 응답	100Hz - 16kHz
출력 임피던스	200ohm

기계적 특성

베이스 크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 100 x 235mm (1.57 x 3.97 x 9.25in)
무게	약 1kg(2.2lb)
색상	차콜색 및 은색
연결대 길이(마이크 포함)	390mm(15.35in)
케이블 길이	2m(6.56ft)

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +45°C(+14°F - +113°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

PLE-1CS Plena 전체 방송 콜 스테이션

전 구역 콜 스테이션 - 2m 케이블과 잠금식 유로 스타일 커넥터 포함

주문 번호 **PLE-1CS**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr