

LBB 9082/00 单指向性鹅颈话筒

cn.boschsecurity.com



- ▶ 单指向性动圈话筒
- ▶ 灵活的话筒柄
- ▶ 极佳的语音再现
- ▶ 结实耐用的构造
- ▶ 内置防喷保护

该鹅颈话筒是一款设计时尚的高品质单指向性动圈话筒，主要用于公共广播应用场合。


基本功能

灵活的话筒柄具有一个 M10 螺丝接头，可将话筒安装在消防人员的面板上，或者安装在演讲台或桌面上。


证书与认可

地区	认证
欧洲	CE


安装/配置

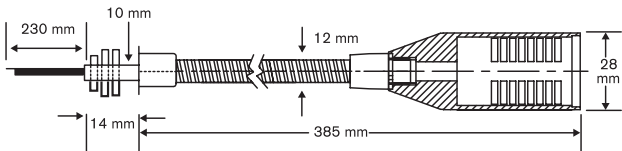

尺寸 (单位: 毫米)

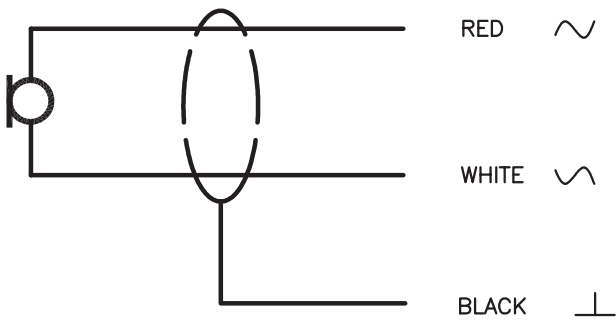

电路图

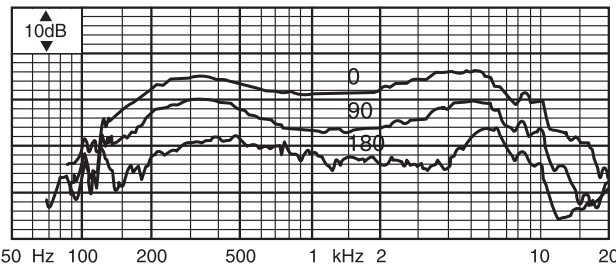

频率响应

技术规格

电气指标*

类型	鹅颈
指向性	单指向性
频率响应	100 Hz 至 15 kHz
灵敏度	1.2 mV/Pa ±4 dB
额定输出阻抗	500 欧姆

* 技术性能数据符合 IEC 60268-4 标准

机械指标

尺寸	28 x 385 毫米 (1.10 x 15.16 英寸)
重量	225 克 (8 盎司)
颜色	黑色
电缆类型	2 芯屏蔽
电缆长度	230 毫米

环境要求

操作温度	-25°C 至 +55°C (-13°F 至 +131°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95%

订购信息

LBB 9082/00 单指向性鹅颈话筒

动态鹅颈话筒，单指向性，磨砂黑色涂层，转动灵活的话筒柄，法兰安装，230 毫米，2 芯屏蔽连接电缆。

订购号 **LBB9082/00**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn