




LSN 0300 A Модуль шин LSN, 300мА



Этот модуль обеспечивает подключение шлейфа LSN и 254 элементов "LSN improved" или 127 стандартных элементов LSN при максимальном общем токе 300 мА

Обзор системы

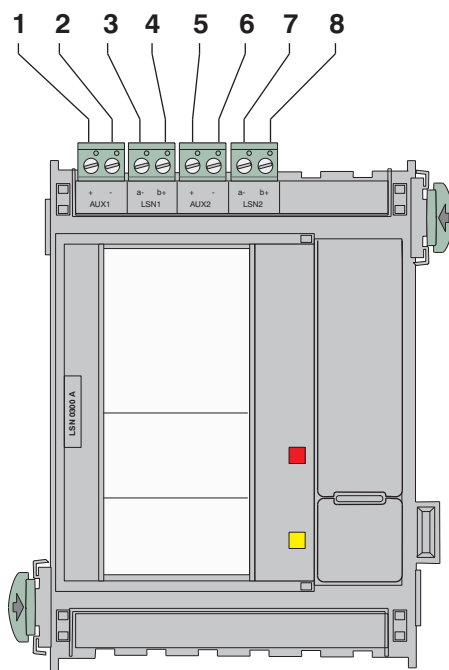

- ▶ До 254 элементов "LSN improved"
- ▶ Длина линии до 1600 м, в зависимости от конфигурации и типа кабеля
- ▶ Возможность использования неэкранированного кабеля
- ▶ Общий ток до 300 мА, в зависимости от конфигурации и типа кабеля
- ▶ Различные топологии (кольцевая, радиальная, Т-образная)
- ▶ Способы адресации: автоматическая "LSN improved", автоматическая "LSN classic" и ручная адресация

Издание Описание Подключение

		Кольцевой шлейф LSN	Радиальный шлейф LSN
1 / 2	AUX1 +/-	Дополнительное питание	Радиальный шлейф 1 дополнительного источника питания
3	LSN a1-	LSN a1- исходящая	Радиальный шлейф 1 LSN a1-
4	LSN b1+	LSN b1+ исходящая	Радиальный шлейф 1 LSN b1+
5 / 6	AUX2 +/-	Дополнительное питание	Радиальный шлейф 2 дополнительного источника питания
7	LSN a2-	LSN a2- входящая	Радиальный шлейф 2 LSN a1-
8	LSN b2+	LSN b2+ входящая	Радиальный шлейф 2 LSN b1+

Замечания по установке и настройке

i Замечание

Потребление тока подключенных устройств и длина кабеля могут быть рассчитаны при помощи утилиты Safety Systems Designer (SSD).

- При проектировании следует учитывать национальные стандарты и нормы.
- Для работы системы пожарной сигнализации в соответствии с EN 54-13, необходимо к каждому радиальному и Т-образному шлейфу подключить оконечный модуль (EOL).

Комплектация

Количество	Компонент
1	LSN 0300 A Модуль LSN improved 300 мА

Технические характеристики

Электрические системы

Напряжение на входе	20–30 В пост. тока / 5 В пост. тока $\pm$ 5 %
Напряжение на выходе	
• LSN	30 $\pm$ 1,0 В пост. тока
• Доп. питание (Aux)	28 $\pm$ 1,0 В пост. тока
Макс. потребление тока	1750 мА при 24 В пост. тока
Номинальное потребление тока	
• Модуль	39 мА при 24 В пост. тока
• LSN	1,7 х потребление тока элементов LSN
• AUX	1,2 х дополнительное питание
Ток линии LSN	Макс. 300 мА, в зависимости от конфигурации и типа кабеля
Дополнительное питание AUX (28 В пост. тока)	Макс. 2 х 500 мА

Механические характеристики

Элементы управления/отображения	2 светодиодных индикатора (красный = тревога, желтый = отказ) 1 кнопка (тест светодиодов)
Материал корпуса	Пластик ABS, (UL94 V-0)
Цвет корпуса	Полуглянцевое покрытие, антрацит, RAL 7016
Размеры	Прибл. 127 x 96 x 60 мм
Вес	Прибл. 225 г

Системные ограничения

Максимальная длина шлейфа	1600 м, в зависимости от конфигурации и типа кабеля
Кол-во элементов	Макс. 127 элементов "LSN classic" Макс. 254 элементов LSN improved

Условия окружающей среды

Допустимая рабочая температура	От -5 °C до +50 °C
Допустимая температура хранения	От -20 °C до +60 °C
Допустимая относительная влажность	95 % (без конденсации)
Класс защиты по IEC 60529	IP 30

Информация для заказа

LSN 0300 A Модуль шин LSN, 300мА

для подключения шлейфа LSN и 254 элементов "LSN improved" или 127 стандартных элементов LSN при максимальном общем токе 300 мА
Номер заказа **LSN 0300 A | 4.998.137.277**

Дополнительное оборудование**FLM-420-EOL2W-W Оконечн. модуль, 2-пров., LSN, настен.**

для окончания 2-проводной линии LSN с мониторингом удлиненной линии подключения (ELS), для установки на стену
Номер заказа **FLM-420-EOL2W-W | F.01U.096.884**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com