


NDA-3083-LWMT Настенн. Г-кронштейн для FLEXIDOME 3100i

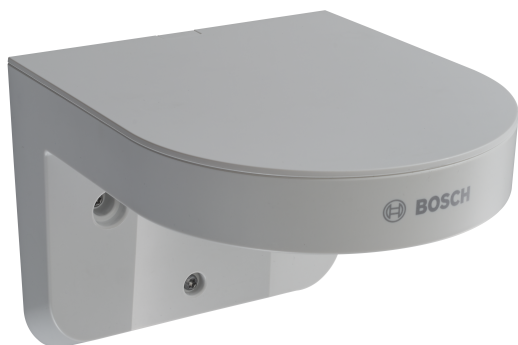

- ▶ Компактный и изящный дизайн
- ▶ Соответствие стандарту IK10 для лучшей защиты
- ▶ Простая и удобная установка
- ▶ Подходит для 4s
- ▶ Одна линейка дополнительных приспособлений для самых разных камер Bosch

Этот простой и надежный настенный крепеж совместимый с 4s специально создан для тех случаев, когда нет другой возможности установки на стену или потолок.

Настенный L-образный крепеж обеспечивает большую гибкость регулировки положения камеры и подходит для целого ряда камер:


- FLEXIDOME indoor 3100i
- FLEXIDOME indoor 3100i IR
- FLEXIDOME outdoor 3100i IR
- FLEXIDOME micro 3100i indoor
- FLEXIDOME micro 3100i outdoor
- FLEXIDOME indoor 5100i
- FLEXIDOME indoor 5100i IR
- FLEXIDOME outdoor 5100i
- FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Нормативная информация

Условия эксплуатации

Соляной туман	IEC60068-2-52
Вибрация	IEC60068-2-6
Ударопрочность	IEC60068-2-27
Ударопрочность	IK10

Замечания по установке и настройке

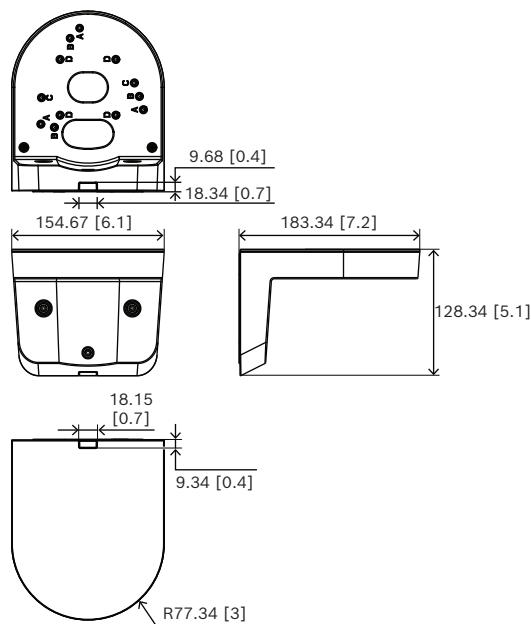

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Монтажная пластина
6	Винты (TR20 M4x12)
4	Ступенчатый винт (TR20 M4x12)

Количество	Компонент
1	Краткое руководство по установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Материал	Пластик; Металл
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый
Размеры (Ø x В) (мм)	184 mm x 128 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов)	7.24 in x 5.03 in
Вес (г)	1.077 g
Вес (фунтов)	2.37 lb

Информация для заказа

NDA-3083-LWMT Настенн. Г-кронштейн для FLEXIDOME 3100i

L-образная опора для настенного монтажа для 4S и монтажных коробов для моделей FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Номер заказа **NDA-3083-LWMT**



<https://www.boschsecurity.com>