



RML 0008 A modulo relè




- 8 uscite relè liberamente programmabili
- Pronto all'uso grazie alla tecnologia plug-and-play e ai blocchi terminali collegabili

Il modulo è dotato di otto relè di contatto di commutazione (tipo C) che rendono disponibili contatti in uscita a potenziale zero.

Ognuno degli otto relè ha un contatto NO (normalmente aperto) ed un contatto NC (normalmente chiuso).

Il carico contatto relè massimo è di 30 VDC/1 A

Descrizione generale del sistema

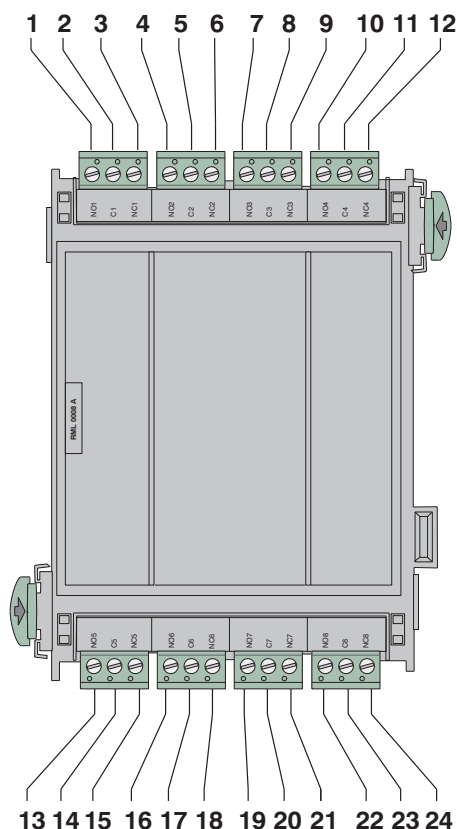

Pos.	Descrizione	Connettore
1-3	NO1 / C1 / NC1	Relè 1
4-6	NO2 / C2 / NC2	Relè 2
7-9	NO3/C3/NC3	Relè 3
10-12	NO4/C4/NC4	Relè 4
13-15	NO5/C5/NC5	Relè 5
16-18	NO6/C6/NC6	Relè 6
19-21	NO7/C7/NC7	Relè 7
22-24	NO8/C8/NC8	Relè 8

Pezzi inclusi

Qtà	Componenti
1	RML 0008 A modulo relè bassa tensione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso	Da 20 V DC a 30 V DC 5 VDC (± 5%)
----------------------	--------------------------------------

Consumo di corrente max

- Condizione di standby 4 mA (a 24 VDC)
- Tutti i relè attivati 68 mA (a 24 VDC)

Max carico contatto	1 A/30 VDC
---------------------	------------

Specifiche meccaniche

Materiale alloggiamento	Plastica ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Colore alloggiamento	Finitura satinata, antracite, RAL 7016
Dimensioni	127 mm x 96 mm x 60 mm circa (5 x 3,8 x 2,4")
Peso	150 g circa

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio consentita	Da -5 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio consentita	Da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa consentita	95%, senza condensa
Classe di protezione conforme a IEC 60529	IP 30

Informazioni per l'ordinazione

RML 0008 A modulo relè
vengono forniti 8 relè di commutazione contatto (tipo C) per bassa tensione

RML 0008 A