


UPS 2416 A Güç kaynağı ünitesi, 24V



UPS Güç Kaynağı Ünitesi, kontrol panelinin tamamına güç sağlayan bir tak ve çalıştır güç kaynağıdır.

- Tak ve kullan arayüzü ile kolay montaj ve değiştirme
- EN54-4 uyumlu

Sisteme genel bakış

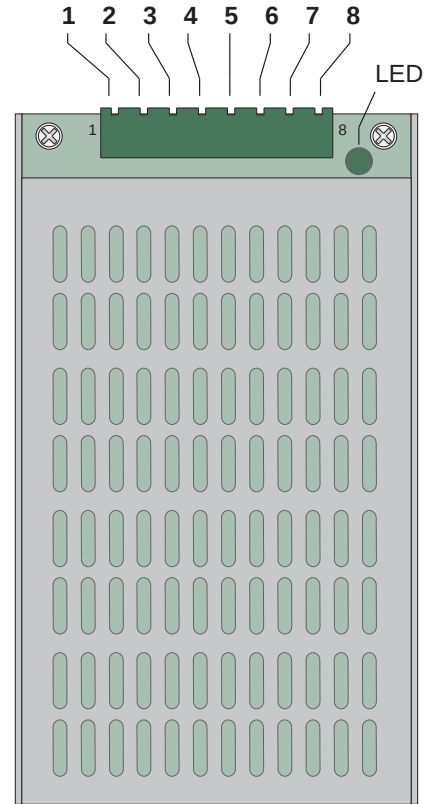

Konu m.	Açıklama	Konnektör
1-3	ACL/ACN/G	Ana şebeke beslemesi

4 / 5	DC+ / DC-	27 V DC çıkış poz./neg.
6	FAULT (HATA)	Ana şebeke hatası
7 / 8	RTH+ / RTH-	Termik sensör poz./neg.

İşlevler

Güç kaynağı, kutup çevrimi ve aşırı gerilime karşı korunmaktadır.
Çıkış gerilimi, termik sensör aracılığıyla izlenmekte ve düzenlenmektedir. Hata durumunda HATA çıkışı 0 V değerine düşer.
Evrensel Güç Kaynağı üzerindeki yeşil LED cihazın çalışır durumda olduğunu gösterir.

Düzenleyici bilgiler

Kurulum/yapılandırma notları

- Güç Kaynağı Ünitesi, Güç Kaynağı Braketine takıldığında çalışmaya hazırdır.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Evrensel Güç Kaynağı 24 V/5 A

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi	100 V AC ... 240 V AC
Giriş frekansı aralığı	50 Hz ... 60 Hz
Verimlilik	> %85
Bekleme süresi	> 16 ms, 115 V AC
Çıkış gerilimi	26 V DC ... 29 V DC (sıcaklığa bağlı) Nominal 26,8 V DC, 40°C'de
Maks. çıkış akımı	6 A
Maks. güç	160 W (sabit)

Mekanik özellikler

Soğutma	Fansız havalandırma
Muhafaza malzemesi	Alüminyum, anotlu

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Muhafaza rengi	Mat siyah
Boyutlar	Yaklaşık 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 780 g (27,5 ons)

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmaz

Sipariş bilgileri

UPS 2416 A Güç kaynağı ünitesi, 24V
kontrol panelinin tamamına enerji sağlayan tak-çalıştır güç kaynağı.
Sipariş numarası **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Aksesuarlar

CPB 0000 A Kablo seti, güç kaynağı-batarya kontrolü
BCM-0000-B Akü Kontrol Modülünü UPS Güç Kaynağına bağlamak için kullanılır, kablo uzunluğu 150 cm
Sipariş numarası **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Hizmetler

EWE-UPS2416-IW 12 mths wrty ext UPS2426 Power Supply
Sipariş numarası **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**