


MFT-CM Configuration Manager

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни

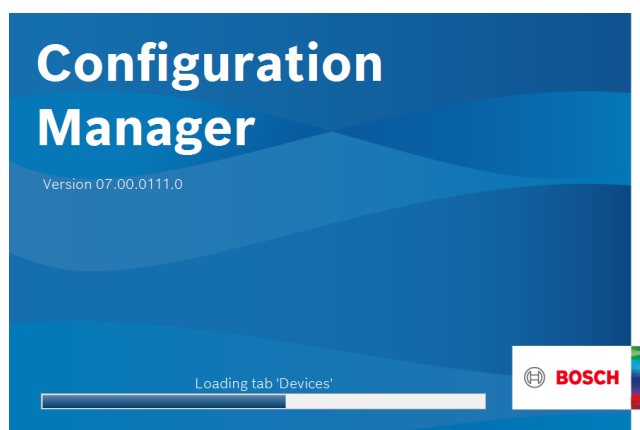

В программе Configuration Manager вы имеете доступ ко всем устройствам и компонентам программного обеспечения в сетевой системе видеонаблюдения.

Configuration Manager поставляется с модернизированным пользовательским интерфейсом, в который включены различные усовершенствования и упрощения — все вместе обеспечивает еще более высокую эффективность работы.

Он обеспечивает гибкость при изменении размера различных рабочих областей на экране и позволяет выбрать между отображением в виде окон и таблицы. Отображение можно изменять как из меню навигации, так и с помощью динамического расположения рабочих окон в соответствии с соотношением сторон экрана и доступным пространством.

Улучшения коснулись также дерева устройств, например функций фильтрации и значков самих устройств. Кроме того, раздел просмотра камер теперь позволяет одновременно выбирать несколько элементов вплоть до уровня камеры на многоканальных устройствах.

- ▶ Бесплатное средство конфигурации
- ▶ Доступ ко всем устройствам в сети с поддержкой всех продуктов видеонаблюдения Bosch, а также продуктов ONVIF
- ▶ Включает MicroCA для создания и обработки локального сертификата
- ▶ Управление пользователями и правами доступа
- ▶ Соответствие всем современным требованиям благодаря постоянным обновлениям

Функции

Configuration Manager выполняет следующие функции (их наличие зависит от среды, в которой используется программа):

Поиск в сети

Данная функция автоматически обнаруживает в сети все совместимые устройства, такие как источники видео (например, кодierer VIDEOJET), получатели видео (например, декодер VIDEOJET) или VRM Video Recording Manager.

Системная интеграция устройств

Различные функции импорта (например, импорт CSV-файла или файлов Project Assistant) значительно облегчают ввод в эксплуатацию, начальную настройку и расширение системы. Используйте функцию распределителя устройств в Configuration Manager: она позволяет легко назначать устройства системам и упорядочивать дерево устройств.

Информация об устройстве и его конфигурирование

Аналогично отображению IP-устройств в веб-браузере, но для всех устройств в сети, Configuration Manager отображает текущую конфигурацию каждого устройства и позволяет вносить изменения в параметры конфигурации.

Упрощенный доступ к устройствам

Функция Screenshot Scan позволяет получить информацию обо всех камерах, с которых поступают видеоданные. Снимки могут быть использованы для идентификации камеры или устройства, с их помощью обеспечивается прямой доступ к конкретной камере или устройству.

Конфигурирование нескольких устройств

Configuration Manager можно использовать для одновременной настройки нескольких устройств (например, установки параметров времени), что дает возможность более быстрой настройки крупных систем.

В виде таблицы

Данная функция позволяет составлять список специальных настроек параметров для выбранных устройств. Это дает возможность быстро просматривать интересующие вас настройки и позволяет экспортировать данную информацию для архивирования одним нажатием кнопки. Настраиваемые таблицы позволяют задавать пользовательские настройки экспорта и импорта параметров устройств.

Монитор рабочего состояния

Это позволяет быстро просматривать состояние выбранных устройств, например, загрузку кодера и тип сетевого соединения.

MicroCA

Функциональные возможности Configuration Manager MicroCA упрощают управление малыми и средними системами, использующими проверку подлинности сертификатов устройств и идентификацию пользователя на основе сертификатов.

Проверка подлинности на основе сертификатов позволяет создавать закрытые системы с очень высокой защитой от несанкционированного доступа. Этот механизм сертификации позволяет настраивать распределенные системы камер, достигающие уровня безопасности 3 по стандарту FIPS-140-2.

Автономная работа

Программа Configuration Manager предоставляет пользователю возможность устанавливать параметры выбранных устройств в автономном режиме. Во время работы конфигурационные данные устройств передаются на компьютер, где их можно редактировать в автономном режиме. Эта функциональная возможность может также использоваться для локального резервного копирования конфигурационных данных устройств. В случае необходимости замены старого устройства устройством того же типа эти данные могут быть переданы новому устройству.

Эта функциональная возможность расширена командой Замена. Замененные устройства обнаруживаются, и благодаря сохраненным данным возможна их автоматическая настройка.

Эмуляция системы

Полную конфигурацию системы можно сохранить как образ системы и эмулировать с помощью другого приложения Configuration Manager. Данная функция помогает локализовать неполадки без доступа к реальной системе.

Доступ к управлению лицензиями

Некоторые функции устройств, требующие лицензии, такие как Camera Trainer, настраиваются с помощью Configuration Manager.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Бесплатное программное обеспечение

Технические характеристики**Минимальные системные требования Configuration Manager**

Аппаратное обеспечение	Персональный компьютер
ЦП	Dual Core, 3,0 ГГц или выше
ОЗУ	2 ГБ или больше
Для операционной системы	Windows 7 SP1, 64-разрядная Windows 10, 64-разрядная
Видеокарта	MPEG ActiveX 6.3 или VideoSDK 6.3
Сетевая карта Ethernet	100 Мбит/с
Звуковая карта	Рекомендуемые для замены
Программное обеспечение	Microsoft .NET 4.7.1
Свободная память (уст.)	250 МБ (Configuration Manager, VideoSDK)

Информация для заказа**MFT-CM Configuration Manager**

Инструмент настройки конфигурации.

Бесплатная загрузка программного обеспечения.

Номер заказа **MFT-CM**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com